

## RIDGID® KNAACK® sustavi spremišta

- Kompletan raspon višenamjenskih, visoko opteretivih čeličnih spremišta.
- Globalni predvodnik u konstrukcijskim i industrijskim sektorima.
- Potpuno zavareni spojevi za maksimalnu snagu.
- Praškasto bojanje za otpornost na vremenske prilike i izdržljivost.
- WATCHMAN IV sustav zaključavanja sa zasunom u 3 točke za maksimalnu zaštitu.



Sigurna spremišta za gradilište	Br. modela	Zapremina (m <sup>3</sup> )	Stranica
MONSTER BOX™	3	0,88 - 1,47	14.4
Klasični sanduk	1	0,88	14.5
STORAGEMASTER® sanduci	4	1,00 - 1,63	14.6
JOBMASTER® sanduci	7	0,14 - 0,71	14.8
JOBMASTER® ormari	4	1,34 - 1,72	14.10
Radne klupe na kotačima	3	453 – 1542*	14.12
Dodatna oprema	–	–	14.14
Klizni držač ljestava	1	–	14.15

\*Nosivost u kg.

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

RIDGID® rješenja spremišta na gradilištu imaju najviši standard - i najudrži. Ne samo da svaka kutija, sanduk i ormar tjeraju lopove da dobro promisle, već RIDGID rješenja spremišta na gradilištu također omogućuju jednostavan pristup, bolju organizaciju, laku mobilnost i raznovrsnost.



## MONSTER BOX™

Ove kutije pružaju maksimalnu sigurnost, zapreminu i organizaciju. Jednostavno se mogu transportirati na najviše katove s našim ekskluzivnim sustavom podizanja dizalicom u četiri točke.

Vidi stranice 14.4 - 14.5



## STORAGEMASTER® sanduci

STORAGEMASTER sanduci tegleći su konji na svakom gradilištu. Idealni su za svaki posao uključujući mehaničke, limarske, HVAC, električne, grube i završne tesarske. Pripremljeni su za montažu kotača i sadrže police pune širine za organizaciju malih i velikih alata i opreme. Model 91 posjeduje čak i spustivu rampu za spremanje dugih, teških predmeta.


Vidi stranice 14.6 - 14.7



## JOBMASTER® sanduci

Raspoloživi u raznim modelima, ovi sanduci poznaju sve majstorske zanate. Mnogostrani su i mobilni, posebice s dodatnim kotačima, i čuvaju sve od ručnih i električnih alata do kompresora.

Vidi stranice 14.8 - 14.9

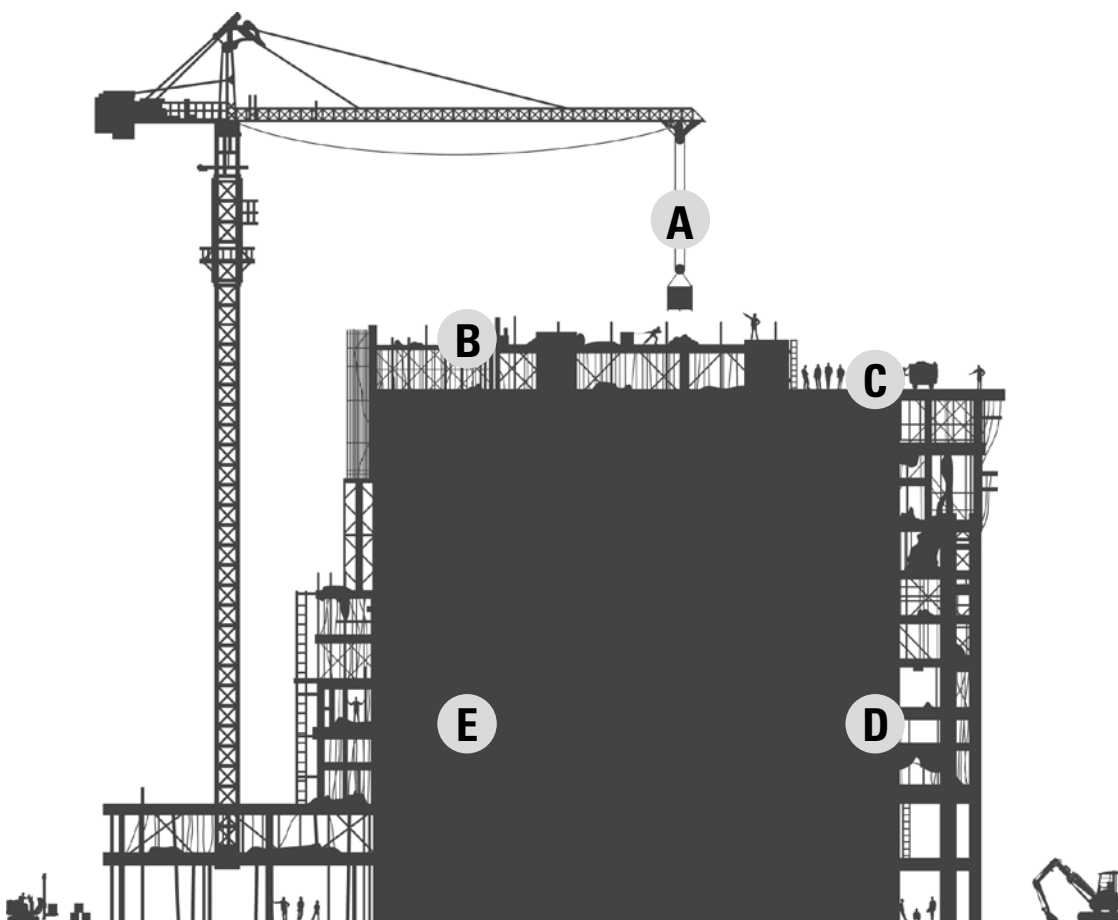



D

## JOBMASTER® ormari

JOBMASTER ormari nevjerojatno su sigurni i prilagodljivi za svaku potrebu. Djeluju kao daljinska prodavaonica alata i nude "vidi i uzmi" organizaciju.

Vidi stranice 14.10 - 14.11



E

## STORAGEMASTER® radne klupe na kotačima

Ove radne klupe na kotačima sigurna su spremišta na kotačima. Visoko opteretiva gornja strana izvrsno funkcionira kao radna površina i za montažu nareznicu cijevi ili škripaca.

Vidi stranice 14.12 - 14.13



## RIDGID sigurnost? Zaključano je unutra.

Svi RIDGID proizvodi spremišta na gradilištu, izuzev MONSTER BOX linije, dizajnirani su za uporabu s ABUS 41/50 ili ekvivalentnim sustavima zaključavanja.

- Jednokratna montaža brave ne znači vrijeme zastoja pri zamjeni brava.
- Sustav dvostrukog zaključavanja i sustav zaključavanja WATCHMAN IV s upuštenim kućištem sprječavaju provalu kliještama za rezanje žice.

### Sustav s dvije brave - Klasični sanduk

RIDGID Klasični sanduk dizajniran je sa sustavom zaključavanja poklopca na 2 točke koje zahtijevaju 2 neovisna lokota kako bi tvorili Sustav s dvije brave.

RIDGID® rješenja spremišta (osim Monster Box™ serije) sadrže **Sustav zaključavanja WATCHMAN IV** koji sadrži jedan lokot koji zaključava tri sigurnosna trna.

ABUS 41/50 laminirani lokot (kat. br. 73626)  
 Watchman IV pločica za zaključavanje (Kat. br. 80836)  
 MonsterBox lokot (kat. br. 30318)



# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE



## RIDGID® MONSTER BOX® Sustavi spremišta

### Što MONSTER BOX čini čudovištem?

*Napomena:  
Prikazana slika s kotačima model 600.  
Kotači nisu uključeni*



Ekskluzivni visoko opteretivi cjevasti čelični okvir, prvi takav u industriji, daje konstrukcijsku krutost i snagu te "pokriva" poklopac za veću sigurnost.



Sustav podizanja dizalicom u četiri točke olakšava centralno usidrenje radi sigurnijeg podizanja nego sa sustavom podizanja u dvije točke/traverzom i daje 1100 kg bruto nosivosti.



Integrirana upuštena brava otporna je na bušenje, brava otporna na vremenske prilike praktično je neprobojna za bušenje i provaljivanje.<sup>1</sup>



Potpuno zavareni spojevi povećavaju sigurnost i podršku na radnom mjestu.

Plastificirani završetak osigurava nadmoćnu izdržljivost i zaštitu od korozije.



Power Pass™ provodni tuljac električnog priključka za lagan pristup mrežnom kabelu zaštićenom od vremenskih prilika da bi se omogućilo punjenje baterija kada je kutija zatvorena.



Ekskluzivni nelinearni sustav zasuna u tri točke objedinjuje upuštenu kvaku koja pokreće bravu s kukom, dok druge dvije točke zasuna funkcioniraju kao blokirni svornjaci.



Visoko opteretive šarke posebno su izdržljive i otporne na provaljivanje.



Priprema za montažu kotača od 12 mjera za ugradnju opcijских kotača



Jedinstvena sklopiva vrata koja se jednostavno otvaraju za omogućavanje boljeg pristupa alatima u unutrašnjosti.

*1. RIDGID potiče registriranje proizvoda i kodova ključa za zamjenske ključeve. Ključevi se ne mogu umnožavati i prodaju se samo registriranom vlasniku. Kutije na zahtjev mogu imati ključ s tipkama.*

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

**Model 1000 klavirski sanduk**



- Štitnici plinske opruge štite opruge od štete nastale premještanjem tereta.
- Dvije pregrade za dodani skladišni prostor i organizaciju.
- Unutrašnja mreža za odlaganje za vješanje sigurnosne opreme i drugih predmeta.
- Dvije upuštene ručke za sigurno zatvaranje, čak i s rukavicama na rukama.

**Model 1010 sanduk**



- Dubok poklopac za snagu i sigurnost.
- Jedan visoko opteretivi poklopac za jednostavno zatvaranje.

**Model 1020 ormar**



- Gornja polica je 267 mm od vrha ruba ormara, druga polica mjeri 190 mm od dna gornje police. Donja polica je podesiva radi lakšeg spremanja rasutih predmeta.
- Nisko središte gravitacije pruža stabilnost.
- Otvoreni dizajn, bez središnjeg stupa, za maksimalno skladištenje i pristupačnost.
- Hermetički zatvorena vrata za poboljšanu otpornost na vremenske prilike.

Kataloški br.	Br. modela	Dimenzije (mm)				Obujam m <sup>3</sup>	Težina (kg)
		Duljina	Dubina	Visina 1	Visina 2		
30293	1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	1020	1680	762	1380	–	1,47	182

## Klasični sanduk



- Sustav s dvije brave.
- Ukošena gornja ploča omogućuje jednostavan pristup sadržajima.
- Fiksno zavarena integrirana duboka polica.

Kataloški br.	Br. modela	Dimenzije (mm)				Obujam m <sup>3</sup>	Težina (kg)
		Duljina	Dubina	Visina 1	Visina 2		
28451	3068	1524	762	760	965	0,88	102



# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE



## STORAGEMASTER® sustav sandučnih spremišta

Ništa ne radi snažnije ili mudrije od STORAGEMASTER sanduka kada je riječ o sigurnosti spremišta za gradilište, izdržljivosti i jednostavnosti upotrebe. Razmotrite ove ključne osobine kada tražite ultra robustan klavirski sanduk.



WATCHMAN® IV sustav zaključavanja sa zasunom u 3 točke i upuštenim kućištem brave kao ultimativna zaštita od provaljivanja.



Power Pass™ provodni tuljac električnog priključka osigurava lagan pristup mrežnom kabelu zaštićenom od vremenskih prilika da bi se omogućilo punjenje baterija kada je kutija zatvorena.



Čelična konstrukcija debljine 1,52 mm za teške uvjete primjene s potpuno zavarenim spojevima, za najtežu, najizdržljiviju konstrukciju koju možete dobiti.



Tračnice u četiri smjera, izrađene od čelika debljine 4,55 mm za teške uvjete primjene. Viličari mogu pristupiti sa svih strana, što olakšava pomicanje kutija po radnom mjestu i u skladištu.



Uvučene ručke. Okretne ručke za teške uvjete primjene omogućavaju jednostavan prijenos bilo koje strane kutije.



Završni sloj emajla za otpornost na vremenske prilike i izdržljivost



Unaprijed izbušena priprema za montažu kotača od 12 mjera za ugradnju opcijskih kotača.



Visoko opteretive šarke postavljene su i zavarene da izdrže svako nastojanje za provaljivanjem.



Poklopac koji se ne može zalupiti. Poklopac s plinskim amortizerom za regulaciju brzine zatvaranja. Dvostruke plinske opruge omogućuju jednostavno otvaranje jednom rukom. Zaštićene plinske opruge radi sprječavanja oštećenja od podizanja tereta.

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

**Model 91 sanduk**



**Model 69 sanduk**



**Model 89 sanduk**



Posjeduje integriranu rampu od čelika 2,67 mm za lakše spremanje većih, rasutih predmeta.



Kad je poklopac zatvoren, model 69 sanduk može se upotrijebiti kao radni stol.

**Model 79 sanduk**



**Model 90 sanduk**



## Dodatna vrata za police



Dodatna vrata za police omogućuju vam da imate najbolje od dva svijeta. Vrata s ključem čine sigurno područje omogućujući sanduku da ostane otvoren tijekom radnog dana.

Kataloški br.	Br. modela	Odgovara
74756	479	79

Kataloški br.	Br. modela	Dimenzije (mm)				Obujam m <sup>3</sup>	Težina (kg)
		Duljina	Dubina	Visina 1	Visina 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28141	90	1829	762	1245	1981	1,63	172
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE



## JOBMASTER® sustav sandučnih spremišta

Sigurnosti i izdržljivost u pokretu. JOBMASTER® sanduci su rješenja za pohranu alata koja su jednostavna za upravljanje i izdržljiva.


Dovoljno su kompaktni da se mogu podići i prenositi na gradilištu ili u radno vozilo uz minimalan napor. Ipak, JOBMASTER sanduci imaju sva ista sigurnosna svojstva kao i STORAGEMASTER® sanduci.



Čelična konstrukcija od 1,52 mm za teške uvjete primjene za zaštitu od krađe i vremenskih uvjeta.



WATCHMAN® IV sustav zaključavanja sa zasunom u 3 točke i upuštenim kućištem brave kao ultimativna zaštita od provaljivanja.

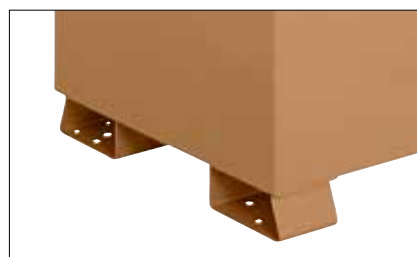

Tračnice u četiri smjera, izrađene od čelika debljine 4,55 mm za teške uvjete primjene. Viličari mogu pristupiti sa svih strana, što olakšava pomicanje kutija po radnom mjestu i u skladištu.



Potpuno zavareni spojevi, za najtežu, najizdržljiviju konstrukciju koju možete dobiti.



Uvučene ručke. Okretne ručke za teške uvjete primjene omogućavaju jednostavan prijenos bilo koje strane kutije.



Završni sloj emajla za otpornost na vremenske prilike i izdržljivost.



Power Pass™ provodni tuljac električnog priključka osigurava lagan pristup mrežnom kabele zaštićenom od vremenskih prilika da bi se omogućilo punjenje baterija kada je kutija zatvorena.



Visoko opteretive šarke postavljene su i zavarene da izdrže svako nastojanje za provaljivanjem.



Poklopac koji se ne može zalupiti. Poklopac s plinskim amortizerom za regulaciju brzine zatvaranja. Dvostruke plinske opruge omogućuju jednostavno otvaranje jednom rukom. Zaštićene plinske opruge radi sprječavanja oštećenja od podizanja tereta.



# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

## Model 32 sanduk

Visina zatvorenog: 480 mm



## Model 36 sanduk

Visina zatvorenog: 560 mm



## Model 42 sanduk

Visina zatvorenog: 610 mm



• Nema zasun u 3 točke ili Power Pass™.

• Nema zasun u 3 točke ili Power Pass™.

## Model 4824 sanduk

Visina zatvorenog: 735 mm



## Model 4830 sanduk

Visina zatvorenog: 890 mm



## Model 2472 sanduk

Visina zatvorenog: 735 mm



## Model 60 sanduk

Visina zatvorenog: 735 mm



Kataloški br.	Br. modela	Dimenzije (mm)				Obujam m <sup>3</sup>	Težina (kg)
		Duljina	Dubina	Visina 1	Visina 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE



## JOBMASTER® sustav ormarskih spremišta

Bez obzira na veličinu posla, prostrani JOBMASTER ormari funkcioniraju. Oni na jednom mjestu omogućuju jednostavan pristup skladišnom prostoru s policama za male, velike i srednje alate, opremu i zalihe. Opcionalna dodana oprema poput kotača i polica za vrata čine individualizirana rješenja koja rade još bolje.



WATCHMAN® IV sustav zaključavanja sa zasunom u 3 točke i upuštenim kućištem brave kao ultimativna zaštita od provaljivanja.



Upuštene ručke za stabilan zahvat čak i s rukavicom na ruci.



Praktičan nožni zasun otvara vrata kad stanete na njega, omogućujući otvaranje/zatvaranje bez uporabe ruku.



Tračnice u četiri smjera, izrađene od čelika debljine 4,55 mm za teške uvjete primjene. Viličari mogu pristupiti sa svih strana, što olakšava pomicanje kutija po radnom mjestu i u skladištu.




Duboka vrata za maksimalnu otpornost na provaljivanje polugom i bolju organizaciju alata.



Visoko opteretiva 1,52 mm čelična konstrukcija sa potpuno lučno zavarenim spojevima.



Police pune dužine za pohranu dužih predmeta.

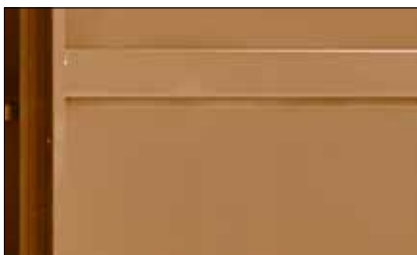

Završni sloj praha za otpornost na vremenske prilike i izdržljivost.



Opcijske police za vrata omogućuju bolju organizaciju (vidi stranicu 14.13).

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

## Model 112 ormar



- Sadrži: Tri 64 mm duboke ladice s 22,5 kg nosivosti, četiri 150 mm ladice s 34 kg nosivosti.
- Prahom obojene ladice kreću se na kliznim vodilicama s kugličnim ležajem.
- Gornja polica u punoj dužini za više skladišnog prostora.
- Razmak police od vrha prema dolje: 330, 317, 241, 502 mm.
- Moguće dodati dodatne police za vrata (vidi stranicu 14.14).

## Model 111 ormar



- Više otvorenog prostora za veće predmete.
- Police pola dužine samo na lijevoj strani.
- Gornja polica je 330 mm od vrha ormara, druga polica mjeri 317 mm od gornje police, donja polica je 241 mm od druge police.
- Moguće dodati dodatne police za vrata (vidi stranicu 14.14).

## Model 139 ormar



- Police pune dužine omogućuju organiziranje dužih predmeta.
- Gornja polica je 355 mm od vrha ormara, druga polica mjeri 250 mm od dna gornje police.
- Podesiva donja polica.
- Moguće dodati dodatne police za vrata (vidi stranicu 14.14).

## Model 100 ormar



- Sadržani kotači omogućuju jednoj osobi manevriranje zatvorenog ormara na gradilištu.
- 1,52 mm potpuno lučno zavarena čelična konstrukcija.
- Nosivost: 544 kg ravnomjerno raspoređeno.
- Okomiti pretinac ima nosač za vješanje produžnih kabela ili remena za alat.

Kataloški br.	Br. modela	Dimenzije (mm)			Obujam m <sup>3</sup>	Težina (kg)
		Duljina	Dubina	Visina 1		
28181	111	1524	610	1524	1,34	175
28191	112	1524	762	1524	1,55	209
28221	139	1524	762	1524	1,68	202

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE



## STORAGEMASTER® Radne klupe na kotačima

Robusne. Mobilne. Sigurno. STORAGEMASTER radne klupe na kotačima nose teret na više od jednog načina. One nisu samo nazivne nosivosti od pola tone, nego su i učinkoviti centri na gradilištu, osiguravajući praktične radne površine i organizirana spremišta koja mogu otići gdje god je potrebno obaviti posao.



WATCHMAN® IV sustav zaključavanja sa zasunom u 3 točke i upuštenim kućištem brave kao ultimativna zaštita od provaljivanja.



Klavirske šarke s klinom u punoj dužini otporne su na provaljivanja.



Završni sloj praha za otpornost na vremenske prilike i izdržljivost.



Visoko opteretiva čelična konstrukcija sa potpuno lučno zavarenim spojevima.

### Model 49 radna klupa



- Sadrži:
  - (3) Model 471-3 ladice.
  - (4) Model 472-3 ladice.
  - (1) Model 476-3 ladice.
  - (1) Model 477-3 polica.
  - (1) 150 mm komplet kotača.
- Nosivost: 454 kg.

#### Oprez:

Kočnice kotača nisu pogodne za održavanje jedinica na mjestu prilikom transporta. Osigurajte drugom metodom. Kotače nemojte upotrebljavati na grubim ili neravnim površinama. Nemojte potezati kutije montirane na kotačima.

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

## Model 62 radna klupa

Dobili ste zadatak? Ovaj veliki dečko je spreman, s mogućnošću spremanja preko 2,5 tona svega što želite spremiti u njemu. Velik je, 1,2 m<sup>2</sup> radnog prostora i niža radna visina olakšavaju da se posao dovrši.

- Sustav zaključavanja jednom bravom WATCHMAN® IV
- Troja vrata sprijeda i troja otraga za ultimativnu pristupačnost.
- 2,66 mm čelično kućište, potpuno lučno zavareno.
- 4,5 mm čelična radna površina i donja ploča.
- Standardni volumen ladica je 45 kg, povećani volumen ladica je 90 kg.



- Sadrži:
  - (2) Model 471-3, Std.
  - (1) Model 486-3, visoko opteretiva ladica.
  - (1) Model 490-3, visoko opteretiva ladica.
  - (1) 150 mm komplet kotača.
- Nosivost: 1,542 kg.

## Model 47 radna klupa




- Osnovna jedinica bez ladica.
- Upotrijebite ovaj model za dizajn vlastite radne klupe na kotačima.
- Sadrži: (1) 150 mm komplet kotača.
- Nosivost: 454 kg.


## Oblikujte svoje vlastito spremište

Jednostavno je radne klupe na kotačima prilagoditi različitim situacijama na gradilištu pomoću polica i standardnih ladica ili kombinacijom obadvoga.

- Start s modelom 47.
- Postoji petnaest ureza u prostoru vrata ormara za montažu ladica.
- Možete slagati svaku kombinaciju standardnih ladica dok zbir ureza ne prekorači 15.
- Sve ladice isporučuju se sa spojenim kliznicima.
- Nosivost svake iznosi 45 kg.



- 25 mm duboka ladica.
- Model: 477-3 (88727).
- 555 mm D x 445 mm Š x 25 mm V.
- Potreban urez: 1.




- 115 mm duboka ladica.
- Model: 474-3 (88722).
- 560 mm D x 410 mm Š x 115 mm V.
- Potrebni urezi: 3.



- 25 mm duboka ladica.
- Model: 471-3 (88712).
- 560 mm D x 410 mm Š x 25 mm V.
- Potreban urez: 1.



- 155 mm duboka ladica.
- Model: 476-3 (74746).
- 560 mm D x 410 mm Š x 155 mm V.
- Potrebni urezi: 4.



- 65 mm duboka ladica.
- Model: 472-3 (88717).
- 560 mm D x 410 mm Š x 65 mm V.
- Potrebni urezi: 2.

Kataloški br.	Br. modela	Dimenzije (mm)			Nosivost kg	Težina (kg)
		Duljina	Dubina	Visina 1		
28281	47	1175	635	953	454	104
28301	49	1175	635	953	454	160
28381	62	1575	813	864	1542	271



## Dodatna oprema

### Kotači

Nosivost su za sva četiri kotača kombinirano. Opteretivost uključuje masu RIDGID® proizvoda i njegovih sadržaja. Svaki komplet kotača sadrži dva fiksna i dva zakretna kotača s montažnim svornjacima. Kompleti kotača s kočnicama imaju kočnicu koja se nalazi na zakretnim kotačima. RIDGID kotači preporučuju se za korištenje s RIDGID proizvodima.



#### 100 mm KOTAČI (kat. br. 32553)

- Model: 495 (s kočnicama).
- Čvrsti polipropilen HD.
- Opterećenje po kompletu: 725 kg.
- Odgovara modelima: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

#### 125 mm KOTAČI (kat. br. 74796)

- Model: 505 (bez kočnica).
- Tvrd guma.
- Opterećenje po kompletu: 560 kg.
- Odgovara modelima: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.



#### 150 mm KOTAČI (kat. br. 74806)

- Model: 516 (s kočnicama).
- Poliuretan koji ne ostavlja tragove.
- Opterećenje po kompletu: 1016 kg.
- Odgovara modelima: svi modeli.

#### 150 mm KOTAČI (kat. br. 30313)

- Model: 695 (s kočnicama).
- Čvrsti polipropilen HD.
- Opterećenje po kompletu: 1180 kg.
- Odgovara modelima: svi modeli.

#### 150 mm KOTAČI (kat. br. 88757)

- Model: 600 (s kočnicama).
- Fenolni HD.
- Opterećenje po kompletu: 1487 kg.
- Odgovara modelima: svi modeli.

### Oprez:

Kočnice kotača nisu pogodne za održavanje jedinica na mjestu prilikom transporta. Osigurajte drugom metodom. Kotače nemojte upotrebljavati na grubim ili neravnim površinama. Nemojte potezati kutije montirane na kotačima.



#### Dodatni komplet za dizalicu (kat. br. 41853)

- Model : 497
- Kapacitet dizanja (uključujući kutiju): 1135 kg
- Odgovara modelima: svim modelima osim radnim klupama na kotačima, Monster Box seriji, JobMaster ormariću 100 i Klasičnom sanduku 3068

# SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE



## Plinske opruge (kat. br. 75866)

- Model: 977-2PK
- Odgovara modelima: 1000, 89, 90, 91, 119
- Koristite plinske opruge (kat. br. 77086) za modele 69, 79
- Koristite plinske opruge (kat. br. 56078) za modele 4824, 4830, 2472, 60



## Police

Ove ručne police koje se vade drže alat organiziranim i spremnim za uporabu. Nema više kopanja po dnu tragajući za onim što vam je potrebno.

- **Model 21 (kat. br. 74706)** odgovara uz: 2472, 4824, 60.
- **Model 41 (kat. br. 74726)** odgovara uz: 32, 36, 42.
- **Model 31 (kat. br. 74716)** odgovara uz: 4830.

## Pregrade

Dodatne police za desna ili lijeva unutarnja vrata omogućuju dodatni prostor za spremanje i organizaciju. Odgovara uz modele 111, 112, 139.

- **Model 493 (kat. br. 79356)** - lijevo.
- **Model 494 (kat. br. 79366)** - desno.

## Model 250 klizni držač ljestava



- Pogodan za većinu vozila uključujući zatvorene prikolice i Sprinter transportere.
- Funkcionira s većinom ljestava do 240 cm uključujući višepozicijske ljestve.
- Ima mogućnost za bočnu montažu.
- Jedinstven sustav blokiranja zatezanjem. Nisu potrebne trake, zasuni ili kopče.

Kataloški br.	Br. modela	Težina (kg)
32588	250	12,2