

USISAVAČI

FOTOGRAFIJA VC3211M

Podesivi broj okretaja



Ograničenje struje pokretanja



Posuda od nehrđajućeg čelika



Rotirajuća cijev



Antistatička cijev



Usisavač

VC4210LX



- Za mokru i suhu primjenu.
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Prilagodljiva usisna snaga
- L-klasa je uvijek za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima



Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	4,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	34 / 30 l
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Masa (prema EPTA)	16 kg

VC4210LX kn 5.095,20 / kn 6.369,00

Usisavač

VC4210MX



- Za mokru i suhu primjenu.
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Prilagodljiva usisna snaga
- Fini filter (M-klasa)



Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	4,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	34 / 30 l
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Masa (prema EPTA)	16 kg

VC4210MX kn 5.751,20 / kn 7.189,00



Konstantno visoka učinkovitost



Jednostavna izmjena filtera zahvaljujući jednostavnom pristupu



Glavni prekidač omogućuje uključivanje/isključivanje InfinitiClean-a




InfinitiClean sustav aktivira snažan nalet zraka svakih 15 s, koji prolazi kroz filter u suprotnom smjeru kako bi periodično očistio filter.


Visoki protok zraka održava se tijekom ciklusa čišćenja, zahvaljujući posebno dizajniranom dvostrukom ventilu, koji sprječava bilo kakav gubitak performansi.

Usisavači

Usisavač VC3012L




- Za mokro i suho usisavanje
- Jednostavno spajanje Makita električnih alata
- PET filter koji se pere
- L-klasa je uvijek za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima




Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,7 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	24 / 19 l
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Masa (prema EPTA)	10 kg

VC3012L kn 3.396,80 / kn 4.246,00

Usisavač VC3011L




- Za mokro i suho usisavanje
- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Posuda za prašinu od nehrđajućeg čelika




Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	26 / 23 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Masa (prema EPTA)	10,5 kg

VC3011L kn 2.375,20 / kn 2.969,00

Usisavač VC2512L




- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Unutrašnji dio sa ručkom za lakše rukovanje
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima



Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	21 / 18 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Masa (prema EPTA)	8,0 kg

VC2512L kn 1.703,20 / kn 2.129,00

Usisavač VC2012L




- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Nehrđajući spremnik, anti-statički i trajan

Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	15 / 12 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Masa (prema EPTA)	7 kg


VC2012L kn 1.871,20 / kn 2.339,00

Usisavač VC2000L

NOVO



- Prikladan za opće čišćenje
- Za mokru i suhu primjenu
- PET filter koji se pere
- Sustav filtra „Push & Clean“
- L-klasa je uvijek za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima




Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Zapremina spremnika prašina/voda	20 l
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 385 x 505 mm
Masa (prema EPTA)	7,5 kg

Akumulatorski alati
Laserski nivoir
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / mješalice
Alati za zavrtanje
Alati za brušenje i rezanje
Alati za poliranje i brušenje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisavači
Fenovi
Alati za vanjsku upotrebu

/// Sistem za automatsko čišćenje filtera

GYUPPA!

Automatski sustav za čišćenje filtera s trostrukom strukturom sustava filtera (filter + ublaživač + predfilter) za stalno veliku snagu usisavanja. Predfilter se smanjuje / proširuje uključivanjem / isključivanjem vakuuma i tako otklanja prašinu s filtera.

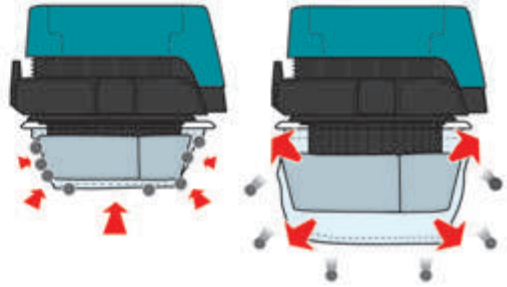

Usisavač

VC3210LX1



- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Ravan dizajn gornjeg dijela omogućuje stabilnost uređaja i štedi prostor pri pohranjivanju
- Za mokro i suho usisavanje
- Automatsko samo čišćenje filtera zbog strukture trostrukog filtera: Filter praha + prigušivač + pred-filter



Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.400 / 2.600 W
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	14,5 kg

VC3210LX1 kn 3.871,20 / kn 4.839,00

Usisavač

VC3211MX1



- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Automatsko samo čišćenje filtera zbog strukture trostrukog filtera: Filter praha + prigušivač + pred-filter
- Fini filter (M-klasa)
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima



Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.000 W
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	2,0 / 1,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg

VC3211MX1 kn 6.183,20 / kn 7.729,00

Usisavač

VC3211HX1



- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- H-razred prašine
- Automatsko samo čišćenje filtera zbog strukture trostrukog filtera: Filter praha + prigušivač + pred-filter
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima



Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.000 W
Razred prašine	H
Maks. volumen zraka	2,0 / 1,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg

VC3211HX1 kn 6.327,20 / kn 7.909,00

Usisavač

VC2211M / VC2211MX1



- Za mokro i suhu primjenu.
- Automatski sustav za čišćenje filtera
- Prilagodljiva usisna snaga
- Držać kutije za alat predviđen za pričvršćenje
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Fini filter (M-klasa)



Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	22 / 17 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Masa (prema EPTA)	16,3 kg

VC2211M kn 5.439,20 / kn 6.799,00
VC2211MX1 kn 5.967,20 / kn 7.459,00

Razredi prašine u skladu sa EU standardima

IEC60335-2-69/EN 60335-2-69

H Razred prašine	M Razred prašine	L Razred prašine
Br. modela VC3211H	Br. modela VC3211M, VC4210M, VC2211M	Br. modela DVC150L, DVC152L, DVC155L, DVC157L, VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L, VC3210L, VC4210L, DVC750, DVC860L, DVC862L, DVC864L, DVC865L, DVC867L
*OEL vrijednosti >0,1 mg/m ³ sve vrste prašine uzrokuju rak, bolest.	*OEL vrijednosti >0,1 mg/m ³ kao i piljevina.	*OEL vrijednosti >1 mg/m ³
Glavni zahtjevi • Senzor protoka zraka • Struktura zaštite filtra *1 • Struktura koja zahtjeva alat za skidanje/montiranje filtra *2 • Struktura koja štiti korisnika od izlaganja prašini pri čišćenju vrećice za prašinu *3	Glavni zahtjevi • Senzor protoka zraka • Struktura zaštite filtra *1	
Propusnost prašine *4 manje od 0,005 %	Propusnost prašine *4 manje od 0,1 %	Propusnost prašine *4 manje od 1 %

HEPA filter

**Uklanja čestice iz zraka koji
proteče sa stupnjem učinkovitosti
od 99,75 %.**

* OEL: Granica izloženosti na radu u prljavim unutrašnjim prostorima s visokom razinom aktivnosti, poput škola, izmjerene prosječne vrijednosti OEL iznose 0,5 mg/m³. U slučaju "ne-aktivnog prostora", izmjerene vrijednosti su približno 0,15 mg/m³ u uredima i 0,2 mg/m³ u školama.

*1 Filteri moraju biti zaštićeni od oštih objekata poput čavla pri slučajnom usisavanju. Rješenje za VC3211MX1/VC3211HX1 je štitnik za jedinice filtra.

*2 Filteri ispunjeni prašinom ne smiju biti lako odstranjeni. Rješenje za VC3211HX1 je vijak koji zaključava jedinicu filtra polugom na ploču za zaključavanje.














*3 Prašina mora biti spriječena od prijenosa u okolni zrak prilikom pražnjenja vrećice za prašinu ili pri promjeni filtra. Rješenje za VC3211HX1 je filter vrećica, dostupna kao dodatna oprema za VC3211MX1.

















*4 Propusnost čestica vapnenca (mramora) koje imaju promjer od 0,5 µm ili manje, u skladu sa standardom EU.







Usporedba modela







Br. modela	Razred prašine	Napajanje	Zapremina spremnika prašina/voda (l)	Materijal posude	Maks. protok zraka (m ³ /min)	Podtlak (kPa)	Uključivanje alata
DVC860L	L	AC/DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 *4	AC/DC 24/9,0	—
DVC150L	L	AC/DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 *2	AC/DC 24/9,0	—
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC865L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1	11	—
DVC864L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1 *4	9,8	AWS
DVC862L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1 *4	9,8	—
DVC750	L (HEPA filter)	DC (1x 18 V)	7,5/4,5	Plastika	1,6 *1	6,7	—
DVC660	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 6,0/ Vrećica za prašinu 5,5	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2,2 *5 / 2,0 *3	11	—
DVC265	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 2,0/- Vrećica za prašinu 1,5/-	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2,0 *	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 2,0/- Vrećica za prašinu 1,5/-	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2,0 *	11	—
DVC260	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 2,0/- Vrećica za prašinu 1,5/-	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	1,5 *	7,1	—
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	15/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC155L	L	DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	2,1	11	—
DVC152L	L	DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	2,1	9,8	—
VC3211H	H	AC	32/27	Nehrdajući čelik	2,0 *3/3,5 *4	22,0	Automatski
VC3211M	M	AC	32/27	Nehrdajući čelik	2,0 *3/3,5 *4	22,0	Automatski
VC3210L	L	AC	32/27	Nehrdajući čelik	2,0 *3/3,5 *4	22,0	Automatski
VC2211M	M	AC	22/17	Nehrdajući čelik	2,0 *3/3,5 *4	22,0	Automatski
VC4210M	M	AC	34/30	Plastika	4,5 *5	25,0	Automatski
VC4210L	L	AC	34/30	Plastika	4,5 *5	25,0	Automatski
VC3012L	L	AC	24/19	Plastika	3,7 *5	25,0	Automatski
VC3011L	L	AC	26/23	Nehrdajući čelik	3,6 *3	21,0	Automatski
VC2512L	L	AC	21/18	Plastika	3,6 *3	21,0	Automatski
VC2012L	L	AC	15/12	Nehrdajući čelik	3,6 *3	21,0	Automatski
VC2000L	L	AC	20/-	Plastika	3,6 *3	21,0	—









* s cijevi Ø 28 mm/1,0 m *1 s cijevi Ø 28 mm/2,0 m *2 s cijevi Ø 28 mm/2,5 m *3 s cijevi Ø 28 mm/3,5 m *4 s cijevi Ø 38 mm/2,5 m *5 s cijevi Ø 32 mm/4 m







A	B	C	D	E	F
					
Sa crijevom Ø28 mm	Sa crijevom Ø28 mm	Sa crijevom Ø38 mm	Sa crijevom Ø28 mm	Sa crijevom Ø32 mm	Sa crijevom Ø32 mm
Model VC3211H / VC3211M VC2211M / VC3210L	Model DVC150L / DVC152L DVC155L / DVC157L DVC860L / DVC862L DVC864L / DVC865L DVC867L	Model DVC150L / DVC152L DVC155L / DVC157L DVC860L / DVC862L DVC864L / DVC865L DVC867L	Model DVC260 / DVC261 DVC265 / DVC660	Model VC2000L / VC2012L VC2512L / VC3011L	Model VC3012L / VC4210L VC4210M
Prednji nastavci  38 24 22	Prednji nastavci  38 24 22	Adapter  22-38 Prednji nastavak  24	Prednji nastavci  38 24 22	Adapter 24 P-81745 Adapter 38 P-70421  24 38	Adapter 22 W107418678 Adapter 24 P-70378 Adapter 38 W107418688  22 24 38

Za model	Sustav usisavanja i br. dijela	Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Rotirajući čekić, čekić za rušenje  SDS-Max Šiljata dljina dulja od 280 mm Plosnata dljina dulja od 280 mm  SDS-Max Široko dljeto (za pločice) Šiljato dljeto Duga široka dljeto  SDS-Max HR4002, HR4501C, HR4511C, HR3540C, HR3541FC, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1213C, HM1214C, HR4013C, HR4003C DHR400, HR5202C, HR5212C Udarni čekić HM1317C, HM1307C, HM1307CB, HM1812, HM1802	Komplet za odsis prašine (samo za čekić) 199144-2 (sa crijevom) 199143-4 (bez crijeva)  Ø28 mm crijevo može se direktno spojiti  Direktno  Direktno  Ø28 mm crijevo  Direktno  Adapter 24  Adapter 24	Rotirajući čekić, kombinirani čekić DHR242, HR2650, HR2651, DHR280, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2653, HR2652 DHR243, HR2651T, HR2653T, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, DHR283, HR2811FT HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, HR1840 DHR263, HR2470, HR2800, HR2810 Rotirajući čekić, kombinirani čekić DHR165, DHR182, DHR202, DHR263, HR2470, HR2800, HR140D, HR166D, DHR171, HR2811FT, HR2810, HR2810T Rotirajući čekić HR4002, HR4511C, HR4501C DHR400, HR4013C, HR4003C HR5212C, HR5202C	Posuda za sakupljanje prašine 195173-3 195179-1 198362-9 + adapter 194581-5 198362-9 Usisivač prašine priključak 193472-7 Oprema za skupljanje prašine 195866-2 (Maks. promjer bita od 40 mm) 199142-6 196858-4
			 Prednji nastavak 22  Prednji nastavak 22  Adapter 22-38  Prednji nastavak 22  Adapter 24 + Spojnica 192349-3  Adapter 22











Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Kutna rezalica 4112HS 	Koljenasta spojnica 192613-2 
Dijamantna rezalica 4100KB 	
Dijamantna rezalica s usisavanjem 4157KB 	
Rezač kanala SG1251, SG1250 	
Brusilica za beton PC5000C, PC5001C 	


A		Prednji nastavak 38
B		Prednji nastavak 38
C		Direktno
D		Prednji nastavak 38
E		Adapter 38
F		Adapter 38







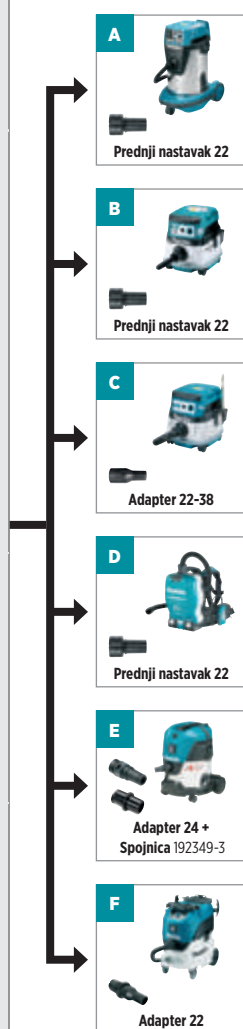


Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Kutna brusilica 	Usisni pokrov za brušenje Za diamantne lončaste brusne ploče 
Za modele 115, 125 mm	195239-9 bez oznake izvora za OEC
Za modele 180, 230 mm	195385-8 bez oznake izvora za OEC
Kutna brusilica 	Usisni pokrov 
Za modele 125 mm	196845-3/196846-1
Za modele 230 mm	198440-5
Kutna brusilica 	Usisni pokrov 
Za modele 115, 125 mm	192968-5/193794-5
Za modele 230 mm	194044-1
Brusilica s četkom 9741 	Spojnica 410899-9 


A		Prednji nastavak 38
B		Prednji nastavak 38
C		Direktno
D		Prednji nastavak 38
E		Adapter 38
F		Adapter 38



Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Tračna brusilica 9404, 9903, 9910, 9911	
Tračna brusilica 9403, 9921	
Tračna brusilica 9032	Spojnica 122652-8 
Tračna brusilica 9031	
Oscilirajuća brusilica 9046, BO3710, BO3711, BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557	
Ekscentrična brusilica BO5030, BO5031, BO5041, BO6030, BO6040, DBO180	
Multifunkcijski alat	Mlaznica za prašinu  DTM50 ————— 195965-0 TM3000C ————— 196022-7 TM3010C ————— 196550-2 DTM51 ————— 196765-1
Ručna kružna pila	Mlaznica za prašinu  DHS630 ————— 194314-8 DSS611, DSS610 ————— 419283-5 HS300D, HS301D ————— 195334-5
Ubodna pila	 JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600
Ubodna pila	Mlaznica za prašinu 417853-4  DJV180, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT





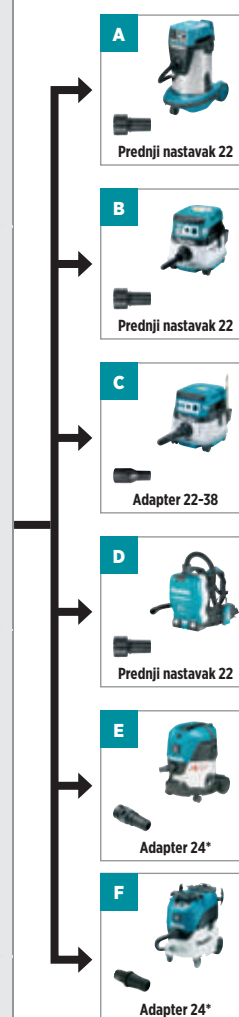







































Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Ekscentrična brusilica BO6050	Prednji nastavak 24 195546-0 
Ručna kružna pila HS6100, HS6101, HS7100, HS7101 DHS710, HS6601, HS7601, HS7611, DHS782, DHS783 HS0600 ————— 198263-1 DHS680 ————— 196961-1 DHS660, DHS661 ————— 199230-9 DHS900, HS003G, HS004G	Mlaznica za prašinu 453289-3 196520-1 198263-1 196961-1 199230-9 + Prednji nastavak 24 195546-0 
Pila s upuštanjem DSP600, DSP601, SP6000	Prednji nastavak 24 195546-0 
Rezač kanala u aluminiju CA5000	
Ubodna pila DJV181, DJV182 ————— 126331-0 JV103D, JV102D ————— 457801-1	Mlaznica za prašinu  126331-0 457801-1 + Prednji nastavak 24 195546-0 
Aku. brusilica za suhomontažne zidove DSL800	+ Prednji nastavak 24 195546-0 
Potezno-nagibna pila LS1019, LS1019L, LS1219L	+ Prednji nastavak 24 195546-0 
Potezno-nagibna pila DLS111, DLS211	



*nije potreban prednji nastavak 24




























Za model	Sustav usisavanja i br. dijela	Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Akumulatorska pila za rezanje pod kutom DLS713, DLS714 	A  Prednji nastavak 38	Stolna kružna pila 2704N 	Spojnica 419093-0 
Potežno-nagibna pila LS0714FL, LS0815FL, LS1016L, LS1018L, LS1216, LS1216L 	B  Prednji nastavak 38	Stolna kružna pila 2712 	B  Prednji nastavak 38
Potežno-nagibna pila LS1040 	C  Direktno	Stolna kružna pila MLT100N 	C  Direktno
Akumulatorska pila za rezanje pod kutom DLS600 	D 	Stolna kružna pila MLT100N 	D 
Potežno-nagibna pila LF1000 	E  Adapter 38	Tračna pila LB1200F 	E  Adapter 38
Potežno-nagibna pila LH1040, LH1201FL 	F  Adapter 38		F  Adapter 38

Za model	Sustav usisavanja i br. dijela	Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
Ručna kružna pila 5143R 5008MG 5103R, 5903R N5900B 	Mlaznica za prašinu 192490-2 450079-5 192419-8 193068-4 	Blanja za utore KP0810, KP0810C, DKP181 	Koljenasta cijev ***191C20-4 ***Opcijski 
	A  Prednji nastavak 38	Blanja za utore DKP180, KP0800 	Spojnica 451329-1 
	B  Prednji nastavak 38	Jednoručna široka blanja 1911B 	Spojnica 192082-7 
	C  Direktno	Jednoručna široka blanja NI923B, KP0800, 1806B, KP312S 	
	D  Prednji nastavak 38	E  Adapter 38	E  Adapter 38
	E  Adapter 38	F  Adapter 38	F  Adapter 38








Model	Šifra	Model	Šifra
NI923B	181572-5	NI923B	JPA122275
KP0800, DKP180	451329-1	DKP180, KP0810, KP0810C, KP0800	416368-8
1806B	122397-8	1806B, KP312S	181575-9
KP312S	193733-5		







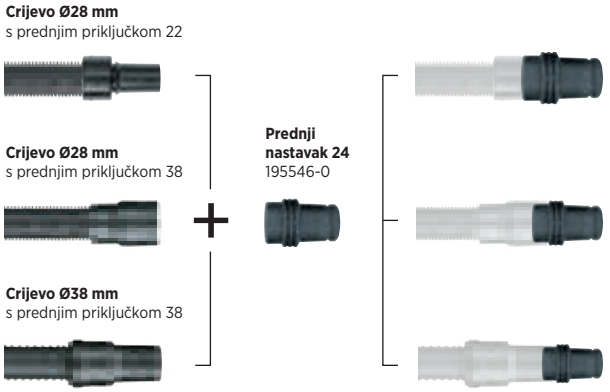

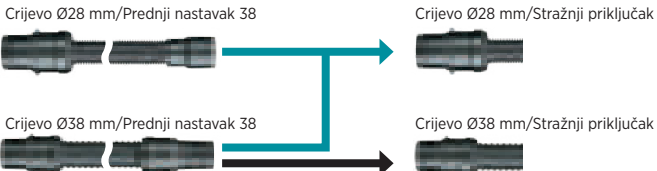













Za model	Sustav usisavanja i br. dijela	Za model	Sustav usisavanja i br. dijela
<p>Glodalica za utore PJ7000, 3901, DPJ180</p> 	<p>A</p>  <p>Prednji nastavak 22</p>	<p>Glodalica RP1801F, RP1800, RP1800F, RP2301FC, RP2300FC</p> 	<p>Mlaznica za prašinu 194934-8</p> 
<p>Rotacijski rezač 3706</p> 	<p>B</p>  <p>Prednji nastavak 22</p>	<p>Glodalica RP0900, ***RT0700C</p> <p>Akumulatorska glodalica ***DRT50</p> 	<p>Mlaznica za prašinu 194733-8</p> 
<p>Akumulatorski alat za izrezivanje DCO180</p> 	<p>C</p>  <p>Adapter 22-38</p>	<p>Glodalica RT0700C</p> <p>Akumulatorska glodalica DRT50</p> <p>*** Koristiti s potopnim podnožjem</p> 	<p>Mlaznica za prašinu 194733-8</p> 
<p>Akumulatorska pila za gipskartonske ploče DSD180, SD100D</p> 	<p>D</p>  <p>Prednji nastavak 22</p>	<p>Glodalica RT0700C</p> <p>Akumulatorska glodalica DRT50</p> 	<p>Mlaznica za prašinu 195559-1</p> 
<p>Glodalica RP0910, RP1110C</p> 	<p>E</p>  <p>Adapter 24 + Spojnica 192349-3</p> <p>F</p>  <p>Adapter 22</p>		<p>Mlaznica za prašinu 194934-8</p> <p>Makita pri uporabi glodalica preporučuje korištenje Ø38 mm crijeva.</p> <p>A</p>  <p>Prednji nastavak 38</p> <p>B</p>  <p>Prednji nastavak 38</p> <p>C</p>  <p>Direktno</p> <p>D</p>  <p>Prednji nastavak 38</p> <p>E</p>  <p>Adapter 38</p> <p>F</p>  <p>Adapter 38</p>

PRIKLJUČCI I ADAPTERI

<p>Crijevo Ø28 mm s prednjim priključcima 22/38</p> 	<p>Stražnji priključak</p>  <ul style="list-style-type: none"> Prednji nastavak 38 Unutarnji Ø 38 mm Vanjski Ø 44,2 mm Prednji nastavak 22 Unutarnji Ø 22,4 mm Vanjski Ø 25 mm 	<p>Povezivanje prednjih priključaka 22, 38 i 24</p> 
<p>Crijevo Ø38 mm s prednjim priključkom 38</p> 	<p>Stražnji priključak</p>  <ul style="list-style-type: none"> Prednji nastavak 38 Unutarnji Ø 38 mm Vanjski Ø 44,2 mm 	
<p>Povezivanje crijeva</p>  <p>Crijevo Ø28 mm/Prednji nastavak 38 → Crijevo Ø28 mm/Stražnji priključak</p> <p>Crijevo Ø38 mm/Prednji nastavak 38 → Crijevo Ø38 mm/Stražnji priključak</p>		<p>Povezivanje adaptera 22-38</p>  <p>Crijevo Ø28 mm/Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38 Unutarnji Ø 38 mm Vanjski Ø 44,2 mm</p>

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

<p>Model DVC150L / DVC152L DVC155L / DVC157L DVC860L / DVC862L DVC864L DVC865L DVC867L</p> 	<p>Model DVC260 DVC261 DVC660 DVC265</p> 	<p>Model VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L</p> 	<p>Model DVC750L</p> 	<p>Model VC2000L VC2012L VC2512L VC3011L</p> 	<p>Model VC3012L VC4210L VC4210M</p> 
<p>Crijevo Ø28 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> *143787-2 (1,0 m) direktno spajanje A-34235 (1,5 m) prednji nastavak 22, 38 195433-3 (3,5 m) prednji nastavak 22, 24, 38  <p>*samo za modele DVC260, DVC261, DVC660, DVC265</p>		<p>Crijevo Ø38 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 195434-1 (2,5 m) prednji nastavak 38 		<p>Crijevo Ø32 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> P-81739 (3,5 m) 	<p>Crijevo Ø32 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> P-84084 (4 m) 
<p>Prednji nastavak</p>   <p>22 195547-8</p>  <p>38 195545-2</p>  <p>Prednji nastavak 24 195546-0</p>		<p>Adapter</p>  <p>22-38 195548-6</p>  <p>Prednji nastavak 24 195546-0</p>		<p>Adapter</p> 	<p>Adapter</p>  <p>22 W107418678 24 P-70378 38 W107418688</p>
<p>Nastavci</p> 